

CHAPES TOLÉRANCÉES STANDARD

Exécution avec axe percé, rondelle et goupille
Norme DIN 71751

Finitions à préciser à la commande :



- Acier brut / zingué blanc / Inox
- Pas droite / gauche

STANDARD TOLERANCED CLEVISES

Designed with pin, drilled axle and washer accc to DIN 71751

Finishes to be specified when ordering

- Raw steel / white zinc-plated / stainless steel
- Right-hand / left-hand threadshd and chromium plated

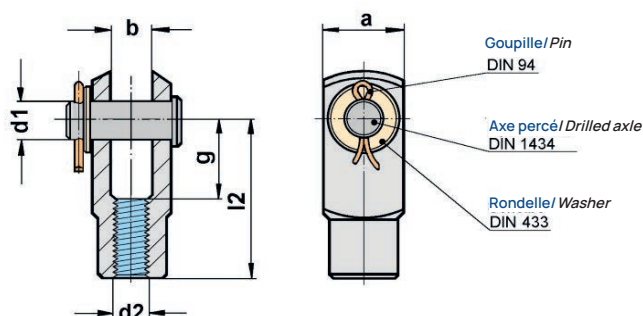

Type Type	Mesures Measurements [mm]						Poids Weight
	a	b	g	l2	d2	d1 H9/h11	g
A 4 x 8	8	4	8	16	M 4 x 0,7	4	6,5
A 4 x 16	8	4	16	24	M 4 x 0,7	4	8,5
A 5 x 10	10	5	10	20	M 5 x 0,8	5	11,8
A 5 x 20	10	5	20	30	M 5 x 0,8	5	15,4
A 6 x 12	12	6	12	24	M 6 x 1	6	19,5
A 6 x 24	12	6	24	36	M 6 x 1	6	25,3
A 8 x 16	16	8	16	32	M 8 x 1,25	8	47,1
A 8 x 32	16	8	32	48	M 8 x 1,25	8	62,5
A 10 x 20	20	10	20	40	M 10 x 1,5	10	92,4
A 10 x 20 so	20	10	20	40	M 10 x 1,25	10	92,4
A 10 x 40	20	10	40	60	M 10 x 1,5	10	122,5
A 10 x 40 so	20	10	40	60	M 10 x 1,25	10	122,5
A 12 x 24	24	12	24	48	M 12 x 1,75	12	153
A 12 x 24 so	24	12	24	48	M 12 x 1,25	12	153
A 12 x 48	24	12	48	72	M 12 x 1,75	12	204,1
A 12 x 48 so	24	12	48	72	M 12 x 1,25	12	204,1
A 14 x 28	27	14	28	56	M 14 x 2	14	225
A 14 x 28 so	27	14	28	56	M 14 x 1,5	14	225
A 14 x 56	27	14	56	85	M 14 x 2	14	307
A 14 x 56 so	27	14	56	85	M 14 x 1,5	14	307
A 16 x 32	32	16	32	64	M 16 x 2	16	346
A 16 x 32 so	32	16	32	64	M 16 x 1,5	16	346
A 16 x 64	32	16	64	96	M 16 x 2	16	472
A 16 x 64 so	32	16	64	96	M 16 x 1,5	16	472
A 18 x 36	36	18	36	72	M 18 x 2,5	18	450
A 18 x 36 so	36	18	36	72	M 18 x 1,5	18	450
A 20 x 40	40	20	40	80	M 20 x 2,5	20	680
A 20 x 40 so	40	20	40	80	M 20 x 1,5	20	680
A 25 x 50	50	25	50	100	M 24 x 3	25	1410
A 25 x 50 so	50	25	50	100	M 24 x 2	25	1410
A 28 x 56	55	28	56	112	M 27 x 3	28	1920
A 30 x 54 so	55	30	54	110	M 27 x 2	30	1500
A 30 x 60	60	30	60	120	M 30 x 3,5	30	2450
A 35 x 72 so	70	35	72	144	M 36 x 2	35	2950
A 36 x 72	70	35	72	144	M 36 x 4	35	3800
A 40 x 84 so	85	40	84	168	M 42 x 2	40	6100
A 42 x 84	85	42	84	168	M 42 x 4,5	42	7450

CHAPES TOLÉRANCÉES STANDARD

Exécution avec axe attache rapide selon norme DIN 71751

Finitions à préciser à la commande


- Acier brut / zingué blanc
- Pas droite / gauche

STANDARD TOLERANCED CLEVISES

Designed with quick-release pin according to DIN 71751

Finishes to be specified when ordering

- Raw steel / white zinc-plated
- Right-hand / left-hand thread

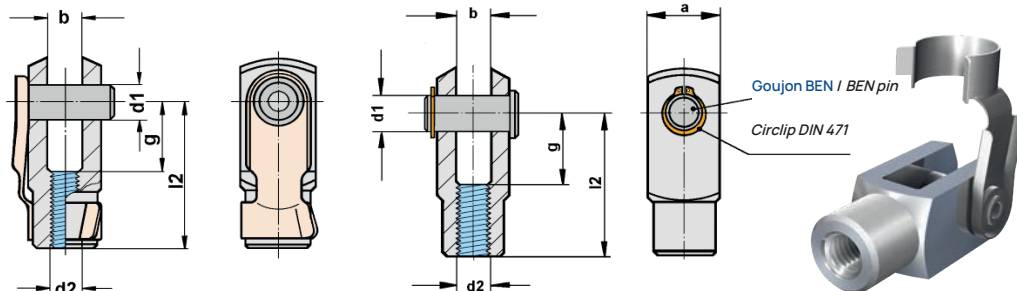

Type Type	Mesures Measurements [mm]												
	c	d1 H9/h11	l4 ~	l5 ~	l6	a	b	g	l2	d2	d3	l1	l3
B 4 x 8	11,0	4	15	18,5	9	8	4	8	16	M 4 x 0,7	8	21	6
B 5 x 10	13,5	5	19	23	12	10	5	10	20	M 5 x 0,8	9	26	7,5
B 5 x 20	13,5	5	29	33	12	10	5	20	30	M 5 x 0,8	9	36	7,5
B 6 x 12	16,0	6	23	28	14	12	6	12	24	M 6 x 1	10	31	9
B 6 x 24	16,0	6	35	40	14	12	6	24	36	M 6 x 1	10	43	9
B 8 x 16	21,5	8	31	37	19	16	8	16	32	M 8 x 1,25	14	42	12
B 8 x 32	21,5	8	47	52	19	16	8	32	48	M 8 x 1,25	14	58	12
B 10 x 20	26,0	10	39	45	23	20	10	20	40	M 10 x 1,5	18	52	15
B 10 x 40	26,0	10	59	65	23	20	10	40	60	M 10 x 1,5	18	72	15
B 12 x 24	31,0	12	47	53	28	24	12	24	48	M 12 x 1,75	20	62	18
B 12 x 48	31,0	12	69	78	28	24	12	48	72	M 12 x 1,75	20	86	18
B 14 x 28	34,0	14	52	62	31	27	14	28	56	M 14 x 2	24	72	22,5
B 14 x 56	34,0	14	82	91	31	27	14	56	85	M 14 x 2	24	101	22,5
B 16 x 32	39,0	16	62	73	36	32	16	32	64	M 16 x 2	26	83	24
B 16 x 64	39,0	16	92	103	36	32	16	64	96	M 16 x 2	26	115	24
B 20 x 40	40,0	20	71	88	49	40	20	40	80	M 20 x 2,5	34	105	30

CHAPES TOLÉRANCÉES STANDARD en acier inoxydable 1.4305


Finitions à préciser à la commande

→ Pas droite / gauche

STANDARD TOLERANCED CLEVISES made of 1.4305 stainless steel

Finishes to be specified when ordering

→ Right / left thread

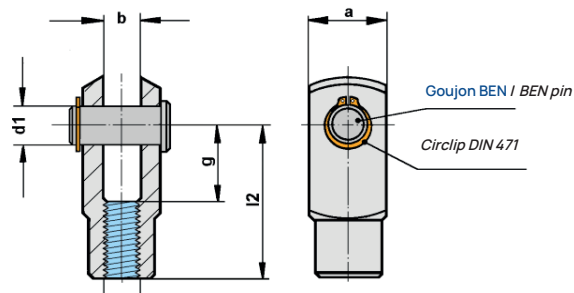

Version INOX Stainless steel version



Type Type	Mesures Measurements [mm]						Poids Weight
	a	b	g	l2	d2	d1 H9/h11	g
H 4 x 8	8	4	8	16	M 4 x 0,7	4	6
H 4 x 16	8	4	16	24	M 4 x 0,7	4	8
H 5 x 10	10	5	10	20	M 5 x 0,8	5	11
H 5 x 20	10	5	20	30	M 5 x 0,8	5	15
H 6 x 12	12	6	12	24	M 6 x 1	6	18
H 6 x 24	12	6	24	36	M 6 x 1	6	25
H 8 x 16	16	8	16	32	M 8 x 1,25	8	46
H 8 x 32	16	8	32	48	M 8 x 1,25	8	62
H 10 x 20	20	10	20	40	M 10 x 1,5	10	91
H 10 x 20 so	20	10	20	40	M 10 x 1,25	10	81
H 10 x 40	20	10	40	60	M 10 x 1,5	10	120
H 10 x 40 so	20	10	40	60	M 10 x 1,25	10	120
H 12 x 24	24	12	24	48	M 12 x 1,75	12	150
H 12 x 24 so	24	12	24	48	M 12 x 1,25	12	150
H 12 x 48	24	12	48	72	M 12 x 1,75	12	201
H 12 x 48 so	24	12	48	72	M 12 x 1,25	12	201
H 14 x 28	27	14	28	56	M 14 x 2	14	218
H 14 x 28 so	27	14	28	56	M 14 x 1,5	14	218
H 14 x 56	27	14	56	85	M 14 x 2	14	297
H 14 x 56 so	27	14	56	85	M 14 x 1,5	14	297

CHAPES TOLÉRANCÉES STANDARD
selon norme DIN 71752


Finitions à préciser à la commande

→ Pas droite / gauche

STANDARD TOLERANCED CLEVISES
according to DIN 71752

Finishes to be specified when ordering

→ Right / left thread

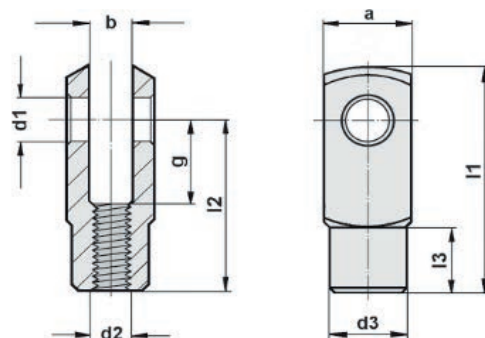

Type Type	Mesures Measurements [mm]									Poids Weight
	a	b	g	l2	d2	d1 H9	d3	l1	l3	g
G 4 x 8	8	4	8	16	M 4 x 0,7	4	8	21	6	5
G 4 x 16	8	4	16	24	M 4 x 0,7	4	8	29	6	7
G 5 x 10	10	5	10	20	M 5 x 0,8	5	9	26	7,5	9
G 5 x 20	10	5	20	30	M 5 x 0,8	5	9	36	7,5	12
G 6 x 12	12	6	12	24	M 6 x 1	6	10	31	9	15
G 6 x 24	12	6	24	36	M 6 x 1	6	10	43	9	20
G 8 x 16	16	8	16	32	M 8 x 1,25	8	14	42	12	36
G 8 x 32	16	8	32	48	M 8 x 1,25	8	14	58	12	52
G 10 x 20	20	10	20	40	M 10 x 1,5	10	18	52	15	72
G 10 x 20 so	20	10	20	40	M 10 x 1,25	10	18	52	15	72
G 10 x 40	20	10	40	60	M 10 x 1,5	10	18	72	15	102
G 10 x 40 so	20	10	40	60	M 10 x 1,25	10	18	72	15	102
G 12 x 24	24	12	24	48	M 12 x 1,75	12	20	62	18	115
G 12 x 24 so	24	12	24	48	M 12 x 1,25	12	20	62	18	115
G 12 x 48	24	12	48	72	M 12 x 1,75	12	20	86	18	167
G 12 x 48 so	24	12	48	72	M 12 x 1,25	12	20	86	18	167
G 14 x 28	27	14	28	56	M 14 x 2	14	24	72	22,5	171
G 14 x 28 so	27	14	28	56	M 14 x 1,5	14	24	72	22,5	171
G 14 x 56	27	14	56	85	M 14 x 2	14	24	101	22,5	250
G 14 x 56 so	27	14	56	85	M 14 x 1,5	14	24	101	22,5	250
G 16 x 32	32	16	32	64	M 16 x 2	16	26	83	24	268
G 16 x 32 so	32	16	32	64	M 16 x 1,5	16	26	83	24	268
G 16 x 64	32	16	64	96	M 16 x 2	16	26	115	24	392
G 16 x 64 so	32	16	64	96	M 16 x 1,5	16	26	115	24	392
G 18 x 36	36	18	36	72	M 18 x 2,5	18	30	94	27	360
G 18 x 36 so	36	18	36	72	M 18 x 1,5	18	30	94	27	360
G 20 x 40	40	20	40	80	M 20 x 2,5	20	34	105	30	520
G 20 x 40 so	40	20	40	80	M 20 x 1,5	20	34	105	30	520
G 25 x 50	50	25	50	100	M 24 x 3	25	42	132	36	1080
G 25 x 50 so	50	25	50	100	M 24 x 2	25	42	132	36	1080
G 28 x 56	55	28	56	112	M 27 x 3	28	48	148	40	1500
G 30 x 54 so	55	30	54	110	M 27 x 2	30	48	148	40	1500
G 30 x 60	60	30	60	120	M 30 x 3,5	30	52	160	42	1940
G 35 x 72 so	70	35	72	144	M 36 x 2	35	60	188	54	2950
G 36 x 72	70	35	72	144	M 36 x 4	35	60	188	54	2950
G 40 x 84 so	85	40	84	168	M 42 x 2	40	70	232	63,5	6100
G 42 x 84	85	42	84	168	M 42 x 4,5	42	70	232	63,5	6100

Solutions complètes suivant vos plans et spécifications possibles
Complete solutions according to your drawings and specifications possible

